

## Wallbox 3,7 kW / 11 kW / 22 kW



Control Basis HC11L-0 mit 11 kW Ladeleistung


### Daten und Fakten Anschlussbild

#### Gehäuse

- UV-beständiges Kunststoffgehäuse
- Maße: 403 x 278 x 171 mm (H x B x T)
- Gewicht: ca. 6,4 kg
- Schutzart: IP 54

#### Basisausstattung

- Ladeleistung: 3,7 kW / 11 kW\* / 22 kW
- Ladeleitung: 5 m feste Leitung mit Stecker Typ 2
- Anschluss: 3x 230 V~ / 16 A (oder 32 A)
- Ladesteuerung: IEC 61851-1 Mode 3 (AC, bis zu 63A)
- Kommunikation: Ethernet / Bluetooth 4.0
- Lademanagement: für feste Sperr- und/oder Tarifzeiten
- Bedienung: 3-Knopf-Bedienung

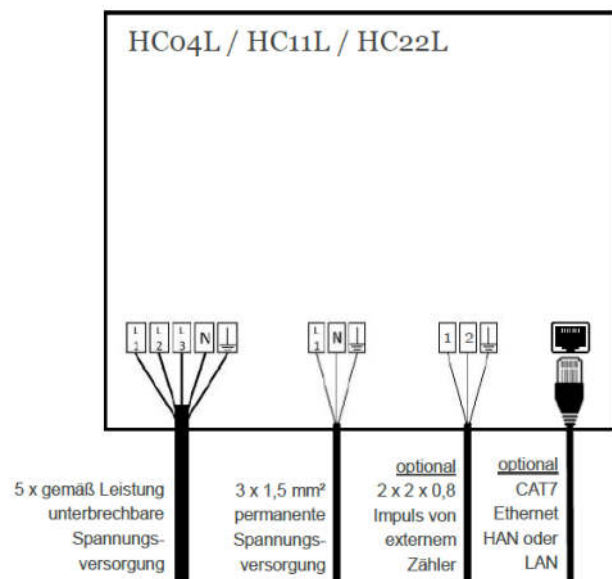

### Zusatzausstattung

- Standfuß (im Freien, wo es keine Wandhalterung gibt und geben soll)
- RFID-Freischaltung (für mehrere Nutzer der Wallbox und gesichertem Zugang)
- Stromzähler (für die Kommunikation mit dem Backend-System)
- Backend-Server (inkl. RFID-Card-Reader und Einmal-Lizenz, für individuelle Lösungen mit mehreren Wallboxen)
- Lastmanagement-Servicetool als Erweiterung des Backend-Servers

#### Homecharge - App

- Konfiguration: Homecharge – App